



KAMAZ

ПРОВЕРЕН ВРЕМЕНЕМ, ПРОВЕРЕН ДОРОГАМИ



СТАЛЬНОЙ ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА НЕФАЗ-96898

32



ОБЪЕМ ЦИСТЕРНЫ
32 м³




ДВЕ ПОДЪЕМНЫЕ
ОСИ



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
С ЭЛЕКТРОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
(EBS)



ГАРАНТИЙНЫЙ
СРОК
НА ПОЛУПРИЦЕП -
24 МЕСЯЦА

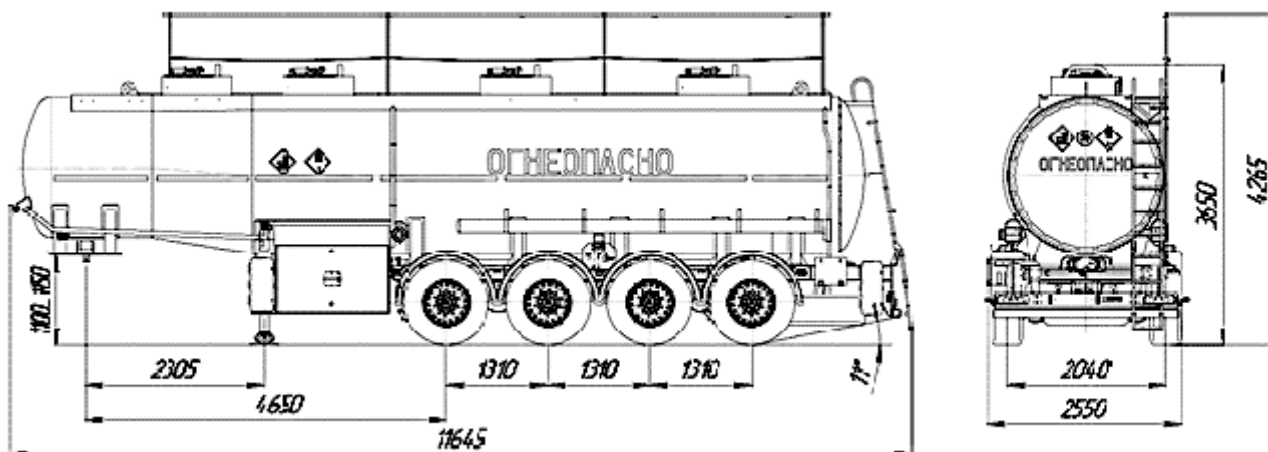

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА НЕФАЗ-96898

Технические характеристики

Особенности модели

Четырехосный полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96898 имеет безрамную конструкцию, круглое переменное сечение, выполнен из стали и предназначен для перевозки светлых нефтепродуктов (бензин, дизтопливо).

Применение четвертой оси позволяет перевозить до 32 куб.м. топлива с двухосным тягачом без нарушения требований по осевым нагрузкам.

Каждый отсек оборудован горловиной, воздухопроводными трубками.

Крышка горловины оснащена наливным люком и дыхательным устройством.

Полуприцеп-цистерна оборудован ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорно-всасывающих рукавов, площадкой безопасности в зоне горловин с поручнями и лестницей, противопожарным инвентарем.

Защитные поручни и лестница складываются с уровня земли, что обеспечивает безопасность при обслуживании полуприцепа-цистерны.

Площадка обслуживания выполнена из нескользящего просечного алюминия.

Технологическое оборудование включает в себя устройство наполнения (опорожнения).

Модернизированный технологический шкаф открывается вертикально, что обеспечивает удобство работы в тесном пространстве.

Оси на пневматической подвеске, 1-я и 4-я оси – подъемные.

Тормозные механизмы – дисковые.

■ Дополнительные опции

- подготовка под нижний налив и рекуперацию паров топлива;
- нижний налив и рекуперация паров топлива;
- система ограничения налива;
- насос.

Характеристики

- Снаряженная масса, кг8300
- Грузоподъемность, кг27520
- Максимальная полная масса, кг35820
- Распределение полной массы:
 - на седельное устройство тягача, кг9500
 - на оси полуприцепа, кг26320
- Габаритные размеры:
 - длина, мм11645
 - ширина, мм2550
 - высота, мм3650
- Материалсталь
- Сечениепеременное, круглое
- Номинальная вместимость цистерны, м³32
- Количество отсеков3-5
- Максимальная плотность груза, кг/м³860
- Время опорожнения цистерны, мин
 - самотеком85
 - при помощи насоса70
- Подвескапневматическая
1-я и 4-я подъемные оси
- Колесная база, мм4650+1310+1310+1310
- Количество осей/колес4/8+1
- Размерность колес 11,75x22,5
- Размерность шин385/65R22.5
- Диаметр сцепного шкворня, дюйм (мм)..... 2" (50,8)
- Высота ССУ тягача, мм1100-1150



KAMAZ

8-800-555-00-99

www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org