




**ТЕХНОЛОГИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ**



**ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ  
НЕФАЗ – 9509-0360123-30**

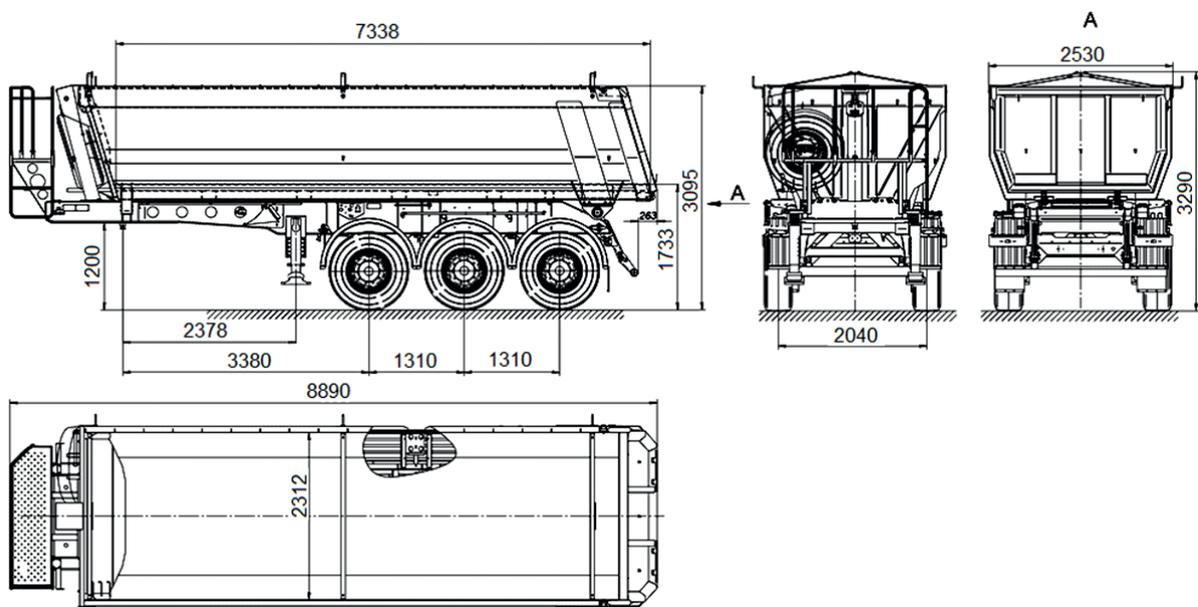

## ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ НЕФАЗ – 9509-0360123-30

### Технические характеристики

■ Полуприцеп-самосвал НЕФАЗ-9509-30 предназначен для перевозки сыпучих строительных и промышленных грузов.

■ Платформа – металлическая овального сечения, сварная, с откидным задним бортом с верхней навеской. По заказу возможно изготовление бортов, настила из высокопрочной стали.

Опрокидывающий механизм платформы – гидравлический с электропневматическим дистанционным управлением, обеспечивает разгрузку платформы полуприцепа через задний борт.

Опрокидывающий механизм платформы – гидравлический с пневматическим дистанционным управлением.

■ Тормозные системы:

рабочая – двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, EBS.

стояночная – пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам средней и задней осей.

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| ■ Снаряженная масса, кг.....       | 6984                      |
| Полная масса, кг.....              | 39000...43000             |
| Максимальная масса, кг             |                           |
| приходящаяся                       |                           |
| -на сцепное устройство....         | 12000...16000             |
| -на переднюю ось.....              | 9000                      |
| -на среднюю ось.....               | 9000                      |
| -на заднюю ось.....                | 9000                      |
| Объем кузова, м <sup>3</sup> ..... | 23                        |
| Направление разгрузки.....         | назад                     |
| Подвеска....                       | зависимая, пневматическая |
|                                    | с подъемной передней осью |
| Количество осей/колес.....         | 3/6                       |
| Колеса.....                        | дисковые, 11.75×22,5      |
| Шины.....                          | 385/65R22.5               |

Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм.....1200

**KAMAZ**

**8-800-555-00-99**

[www.kamaz.ru](http://www.kamaz.ru), [callcentre@kamaz.org](mailto:callcentre@kamaz.org)